




## Presse Idropneumatiche DP-Type




Marcare




Pressare




Imbutire




Fustellare




Piegare




Rivettare



Clinciare



Montare

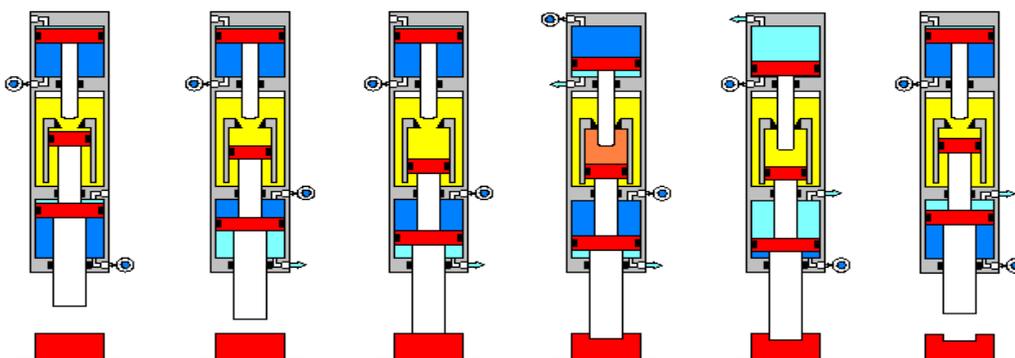



## CARATTERISTICHE TECNICHE


Le Presse Idropneumatiche DP-Type sono delle macchine particolarmente indicate per tutte le lavorazioni che richiedono una discreta forza con uno spostamento relativamente piccolo. Sono costruite con impianto pneumatico o elettropneumatico, con comando bimanuale, barriere optoelettroniche o barriera mobile

- 6 modelli con corsa standard 100 mm avvicinamento + 15 mm lavoro
- Forze disponibili da 22 kN a 235 kN a 6 bar
- Optional regolazione meccanica della corsa RMA
- Pressione max. 6 bar
- Certificate CE



DP 05 E

Modello	Forza Avvicinamento	Forza Ritorno	Forza Lavoro
DP 02	1,95 kN	1,81 kN	22 kN
DP 05	4 kN	3,4 kN	45,8 kN
DP 08	6,2 kN	5,4 kN	73,9 kN
DP 12	6,2 kN	5,4 kN	115,5 kN
DP 16	10,3 kN	9,5 kN	150 kN
DP 25	16,5 kN	15,4 kN	235,3 kN

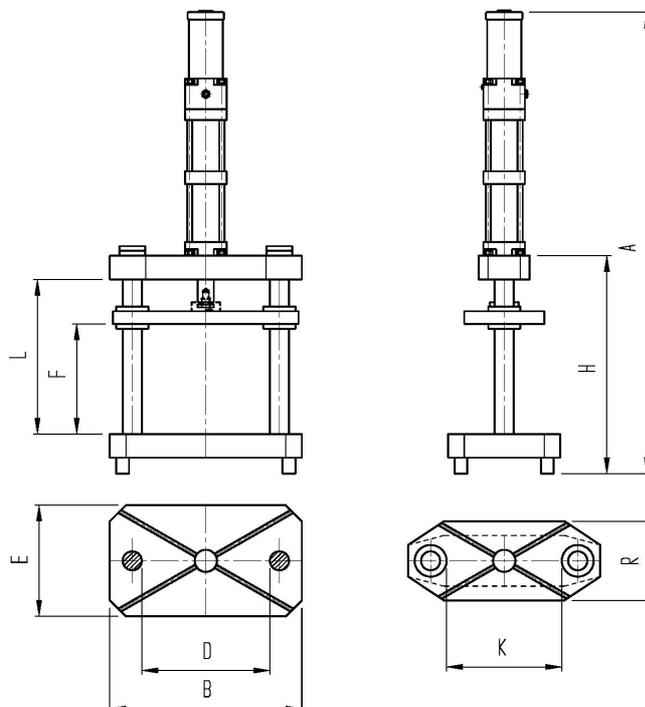

## DIMENSIONI

PRESSA	A	B	D	E	F	H	K	L	R
DP 02	1372	500	360	300	350	615	335	455	200
DP 05	1482	600	400	350	380	720	375	520	250
DP 08	1600	600	400	350	380	720	375	520	250
DP 12	1750	725	500	350	400	790	475	550	250
DP 16	1880	725	500	400	400	790	475	550	300
DP 25	1752	725	500	400	400	790	475	550	300

**PROGRAMMA DI PRODUZIONE:** - Teste di Pressa E-Type, Cs-Type, KS-type & Speciali - Sistemi di clinciatura  
 - Moltiplicatori di Pressione, Cilindri aria-olio - Presse Pneumatiche, Presse Idropneumatiche a collo di cigno & a colonne

LDP thrust technology

SEDE LEGALE – AMM.: Via Puccini, 13 -I- 20085 Locate T. (MILANO) Italia

Tel 0039 - 02 90731137 Fax 0039 - 02 90730659

SEDE OPERATIVA: Via Del Lavoro, 8 -I- 24050 Bariano (BERGAMO) Italia

Tel 0039 - 0363 95096 Fax 0039 - 0363 959210

http://www.ldpitalia.com

E-mail: info@ldpitalia.com

DISTRIBUITO DA: